DeVILBISS
The Right Way To Finish™

Компания DeVILBISS была основана в 1888г. Алленом ДеВилбисом – изобретателем метода пневматического распыления.
1907г. – изобретение первого ручного краскораспылителя Томасом ДеВилбисом (сыном Аллена ДеВилбиса). Использование ручного краскораспылителя позволило значительно повысить производительность и эффективность процесса окраски в автомобильной промышленности.
С 1923г. – и до настоящего времени оборудование DeVILBISS используется в процессе конвейерной окраски автомобилей ведущих мировых автопроизводителей.
1948г. – изобретение краскораспылителя серии JGA. Сегодня краскораспылители серии JGA – основной инструмент в системе традиционного распыления лакокрасочных материалов.
В 1989г. компания DeVILBISS вошла в состав транснационального концерна ITW, объединившего таких производителей оборудования для нанесения жидких и порошковых лакокрасочных материалов как: ITW-DeVILBISS, ITW-Binks, ITW-Ransburg, ITW-Gema.
1998г. – разработка новой системы распыления Trans-Tech, позволяющей обеспечить наилучшие результаты окрасочных работ.

Сегодня компания ITW-DeVILBISS уверенно удерживает за собой позиции крупнейшего мирового лидера среди производителей окрасочного оборудования, используемого в таких отраслях промышленности, как:

- *автомобилестроение;*
- *машиностроение;*
- *судостроение;*
- *авиастроение;*
- *строительство;*
- *производство бытовой техники;*
- *производство мебели;*
- *производство товаров народного потребления.*

Компания “Технолак” – официальный дистрибьютор на территории России предлагает следующий ассортимент продукции DeVILBISS:

- *краскораспылители;*
- *окрасочные установки;*
- *красконагнетательные баки;*
- *системы фильтрации сжатого воздуха;*
- *приспособления и аксессуары;*
- *средства индивидуальной защиты.*

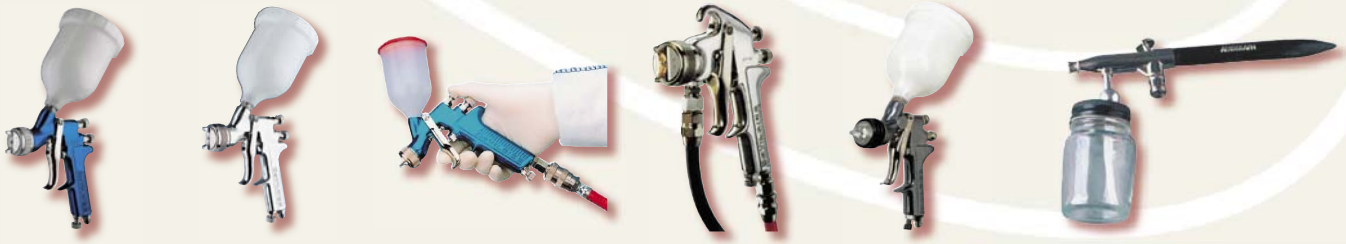

ООО «Технолак» тел.: (095) 797 62 62 факс: (095) 797 62 63; e-mail: technolak@technolak.ru www.technolak.ru

ТЕХНОЛАК

DeVILBISS
The Right Way To Finish

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ СЕРИИ GTI

- Предназначены для нанесения декоративных лакокрасочных материалов
- Отличное качество распыления материала
- Широкий однородный окрасочный факел
- Коэффициент переноса материала свыше 65%
- Возможность нанесения водоразбавляемых материалов
- Специальная конструкция позволяет сменой воздушной головки перейти от системы Trans-Tech к системе HVLP
- Три модификации:

  - с подачей материала от верхнего бачка - GTI-G

  - от нижнего бачка - GTI-S

  - под давлением - GTI-P

Характеристики	GTI - G		GTI - S		GTI - P
Воздушная голова	№110 Trans-Tech	№115 HVLP	№110 Trans-Tech	№115 HVLP	№110 Trans-Tech
Диаметр сопел, мм	0,85/ 1,0/ 1,1/ 1,2/ 1,3/ 1,4/ 1,5/ 1,6/ 1,8/ 2,0/ 2,2				
Макс. ширина окрас. факела, мм	265	260*	265*	260*	340**
Расход сжатого воздуха, л/мин	280	450	283	453	300
Производит. по материалу, мл/мин	210*	170*	190*	135*	250 - 400 **
Давление воздуха на выходе, бар	2	2	2	2	2
Резьба на входе воздуха	1/4”	1/4”	1/4”	1/4”	1/4”
Резьба на входе материала	3/8” (внутренняя, для присоединения верхнего бачка)		3/8” (внешняя, для присоединения нижнего бачка)		3/8” (внешняя, для присоединения шланга)

* - ширина факела и производительность по материалу измерены при диаметре сопла 1,4

** - ширина факела и производительность по материалу измерены при диаметре сопла 1,0

DEVILBISS
The Right Way To Finish

МИНИ-КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ SRI

- Предназначен для проведения локальных ремонтов, выполнения тестовых напылений, окраски небольших деталей
- Удобный эргономичный корпус
- Коэффициент переноса материала свыше 65%
- Возможность нанесения водоразбавляемых материалов
- Специальная конструкция позволяет сменой воздушной головки перейти от системы Trans-Tech к системе HVLP
- Комплектуется набором мини-бачков для быстрого перехода с одного материала на другой при многоцветной окраске

Характеристики		
Воздушная голова	№210 Trans-Tech	№205 HVLP
Диаметр сопел, мм	0,7/0,8/1,0/1,2	
Макс. ширина окрас. факела, мм	145*	130*
Расход сжатого воздуха, л/мин	100	136
Производит. по материалу, мл/мин	61*	53*
Давление воздуха на выходе, бар	2	2
Резьба на входе воздуха	1/4”	1/4”

* - ширина факела и производительность по материалу измерены при диаметре сопла 0,8

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ GFP

- Предназначен для нанесения грунтов, наполнителей, жидких шпатлёвок и других высоковязких материалов
- Равномерный окрасочный факел
- Коэффициент переноса материала свыше 65%
- Вентили точной регулировки давления воздуха, подачи материала и ширины факела

Характеристики	
Воздушная голова	№4 Trans-Tech
Диаметр сопел, мм	1,6/1,8/2,2/2,5
Макс. ширина окрас. факела, мм	220*
Расход сжатого воздуха, л/мин	260
Производит. по материалу, мл/мин	220*
Давление воздуха на выходе, бар	1,5
Резьба на входе воздуха	1/4”

* - ширина факела и производительность по материалу измерены при диаметре сопла 0,8

ООО «Технолак» тел.: (095) 797 62 62 факс: (095) 797 62 63; e-mail: technolak@technolak.ru www.technolak.ru

ТЕХНОЛАК

DEVILBISS
The Right Way To Finish

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ GFG

- Предназначен для качественной окраски покрывными эмалями
- Тонкодисперсионное распыление материала
- Возможность комплектации широким ассортиментом материальных сопел, воздушных голов и игл, что позволяет наносить практически все существующие лакокрасочные материалы
- Вентили точной регулировки подачи материала, ширины факела и входного давления сжатого воздуха для оптимальной настройки

Характеристики	
Воздушная голова	№186
Диаметр сопел, мм	0,7/1,1/1,2/1,3/1,4/1,6/1,8/2,2/2,8
Макс. ширина окрас. факела, мм	254
Расход сжатого воздуха, л/мин	331
Производит. по материалу, мл/мин	220
Давление воздуха на выходе, бар	3,5
Резьба на входе воздуха	1/4”

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ JGA

- Предназначен для всех органоразбавляемых материалов
- Превосходное качество распыления материала
- Исключительно высокая производительность
- Две модификации:
  - с подачей материала от нижнего бачка - JGA-614
  - с подачей материала под давлением от бака - JGA-558, JGA-559

Характеристики	JGA-614	JGA-558***	JGA-559***
Воздушная голова	186	765	797
Диаметр сопел, мм	0,7/1,1/1,2/1,3/1,4/1,6/1,8/2,2/2,8		
Макс. ширина окрас. факела, мм	254*	330*	355**
Расход сжатого воздуха, л/мин	331	547	680
Производит. по материалу, мл/мин	180*	320**	270**
Давление воздуха на выходе, бар	3,4	4,8	4,9
Резьба на входе воздуха	1/4”	1/4”	1/4”
Резьба на входе материала	3/8” (внутренняя, для присоединения нижнего бачка)		3/8” (внешняя, для присоединения шланга)

* - ширина факела и производительность по материалу измерены при диаметре сопла 1,4

** - ширина факела и производительность по материалу измерены при диаметре сопла 1,1

*** - модель JGA-558 отличается от модели JGA-559 наличием точной настройки давления воздуха на входе в краскораспылитель

DEVILBISS
The Right Way To Finish

АЭРОГРАФ ABA

- Предназначен для выполнения декоративно-оформительских и художественных окрасочных работ
- Оснащён механизмом двойного действия для независимой регулировки подачи воздуха и материала

Характеристики	ABA-505	ABA-630
Диаметр сопла, мм	0,12	0,65
Способ подачи материала	от верх. чашечки (3мл) от ниж. бачка (30мл) от бокового бачка(30мл)	
Расход сжат. возд. при давл. 2бар,л/мин	6	8,5

МАСЛОВЛАГООТДЕЛИТЕЛИ DVFR

- Предназначены для очистки сжатого воздуха от частиц пыли, масла и влаги перед подачей его на пневмоинструменты или краскораспылители
- Характеризуются высокой пропускной способностью
- Оборудованы регулятором давления воздуха с манометром
- Оснащены индикатором загрязнения фильтрующих элементов и автоматическим сбросом конденсата
- Могут эксплуатироваться при высоких температурах
- Выпускаются в трёх модификациях с разными уровнями фильтрации: DVFR-1, DVFR-6, DVFR-7

Характеристики	DVFR-1	DVFR-6	DVFR-7
Фильтры	ф. предварительной очистки до 5 мкм	ф. предварительной очистки до 5 мкм и ф. тонкой очистки до 0,01 мкм	предварительной очистки до 5 мкм, ф. тонкой очистки до 0,001 мкм и угольный ф. ультратонкой очистки до 0,003 мкм
Применение	очистка воздуха перед подачей на пневмоинструмент	очистка воздуха перед подачей на краскораспылитель	очистка воздуха перед подачей на краскораспылитель и на маску с принуд. под. воздуха для дыхания
Макс. уровень фильтрации, мкм	5	0,01	0,003
Степень улавливания воды, %	95	99,9	99,9
Пропускная способн. по воздуху, л/мин	3 600	3 400	3 200

ООО «Технолак» тел.: (095) 797 62 62 факс: (095) 797 62 63; e-mail: technolak@technolak.ru www.technolak.ru

СИСТЕМЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HP 3/28

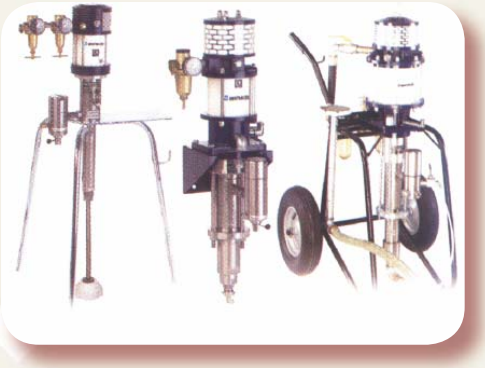

- Предназначены для безвоздушного и комбинированного распыления

- 4 модификации:

- 0014-0328D-AC - установка высокого давления AirCombi на подставке-треноге
В комплект входят:
  насос высокого давления
  поставка-тренога
  фильтр высокого давления
  AirCombi - регулятор давления
  всасывающий патрубок

- 0014-0328W-AC - установка высокого давления AirCombi настенная
В комплект входят:
  насос высокого давления
  кронштейн для крепления к стене
  фильтр высокого давления
  AirCombi - регулятор давления
  всасывающий патрубок

- 0014-0328F-AC - установка высокого давления на тележке
В комплект входят:
  насос высокого давления
  тележка
  фильтр высокого давления
  AirCombi - регулятор давления
  всасывающий патрубок

- 0014-0328B-AC - установка высокого давления на баке
В комплект входят:
  насос высокого давления
  тележка
  фильтр высокого давления
  AirCombi - регулятор давления
  всасывающий патрубок

Технические характеристики	
Передаточное соотношение	28 : 1
Максимальная производительность	1 л/мин
Объём выт. материала/дв.ход	11 см³
Максимальное рабочее давление	224 бар
Резьба на входе воздуха	R 3/8” наружн. или штуцер для быстросъёмного соединения

DEVILBISS
The Right Way To Finish

ПОЛУМАСКА-РЕСПИРАТОР MPV - 100

- Предназначена для защиты органов дыхания при проведении шлифовальных и окрасочных работ
- Изготовлена из специального термостойкого пластика
- Удобно крепится на голове

ПОЛУМАСКА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА MPV-617

- Надёжно защищает органы дыхания маляра от воздействия вредных паров, газов, пыли
- Комплектуется специальными защитными очками
- Перед подачей в маску воздух дополнительно очищается угольным фильтром, находящимся в редукторе-распределителе

МАСКА-ШЛЕМ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА MPV-616

- Обеспечивает надёжную защиту здоровья маляра
- Оснащена редуктором-распределителем, крепящимся к поясу и дополнительным угольным фильтром
- Прозрачные сменные наклейки для защиты стекла маски от царапин и загрязнения
- Лёгкая эргономичная конструкция с возможностью индивидуальной настройки размера

ООО «Технолак» тел.: (095) 797 62 62 факс: (095) 797 62 63; e-mail: technolak@technolak.ru www.technolak.ru

ТЕХНОЛАК

DEVILBISS
The Right Way To Finish

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Красконагревательный бак KB -522

- Оснащён удобной ручкой в форме рукоятки пистолета
- Возможность крепления на поясном ремне
- Компактен и лёгок
- Имеет широкую горловину, облегчающую наполнение и промывку бака

Бак для промывки краскораспылителей HD-503

- Предназначен для быстрой и эффективной промывки растворителем, подаваемым под давлением, краскораспылителей, шлангов
- Позволяет экономить до 85% промывочных растворителей и даёт возможность сократить выбросы их паров в окружающую среду

Регулятор давления с монометром HAV-501-B

- Предназначен для точного измерения и регулировки входного давления сжатого воздуха непосредственно на краскораспылителе
- Резьба на входе и выходе 1/4”

Фильтр воздуха на входе в краскораспылитель HAF-507

- Эффективно удаляет влагу, масло и различные загрязнения
- Устанавливается на входе сжатого воздуха в краскораспылитель, не вызывает потери давления
- Резьба на входе и выходе 1/4”

Смазка для краскораспылителей 6-428

- Предназначена для поддержания краскораспылителя в рабочем состоянии, не содержит силикона
- Совместима с любыми типами лакокрасочных материалов

DeVILBISS
The Right Way To Finish

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Обдувочный пистолет BG-1

- Предназначен для устранения струёй сжатого воздуха частичек пыли с поверхности
- Комплектуется специальной насадкой для обдувки труднодоступных мест

Вискозиметр 7000-114-K2

- Применяется для быстрого определения вязкости материала

Шланги для воздуха и материала

- Предназначены для профессиональной работы с пневматическими краскораспылителями и пневмоинструментами
- Гибкие, легкие и устойчивые к растворителям

Мерные ёмкости

- Предназначены для смешивания в определённых пропорциях (2:1, 3:1, 4:1) двухкомпонентных материалов
- Изготовлены из прозрачного полипропилена, устойчивого к воздействию растворителей

Щёточки для очистки краскораспылителя

- Прекрасно подходят для очистки краскораспылителей различных моделей
- Упругая щетина щёточек позволяет эффективно очистить корпус и внутренние каналы краскораспылителя

ООО «Технолак» тел.: (095) 797 62 62 факс: (095) 797 62 63; e-mail: technolak@technolak.ru www.technolak.ru